CONFORMITÉ

Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité risque d'invalider l'autorisation accordée à l'utilisateur d'utiliser cet appareil.

- Enregistrement FCC, Section 15
  Cet appareil est conforme à la Section 15 des règles de la FCC. Son utilisation est sous réserve des deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit causer aucune interférence nuisible, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, incluant toute interférence pouvant causer des effets indésirables. L'utilisateur est avisé que tout changement ou modification apportés aux produits identifiés dans ce manuel, à moins d'être expressément approuvés par Hypercom, risque d'invalider l'autorisation accordée à l'utilisateur d'utiliser ces produits.
- ICES-003
  Cet appareil numérique de Classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
- PCI-PED
  Modalités et conditions
  L'approbation de PCI SSC s'applique uniquement aux PED qui sont identiques aux PED testés par un laboratoire reconnu par le PCI Security Standards Council. Dans le cas où un aspect du PED serait différent de celui testé en laboratoire, et ce, même si le PED est conforme à la description du produit de base contenue dans la lettre, le modèle de PED ne pourrait être considéré comme étant approuvé, ni présenté comme étant approuvé. Par exemple, dans le cas où un PED contiendrait un micrologiciel, un logiciel ou une construction physique possédant le même nom ou numéro de modèle que ceux testés en laboratoire, mais qui en réalité ne serait pas identique aux échantillons PED testés par ce même laboratoire, le PED ne pourrait être considéré ni présenté comme étant approuvé.
  Aucun vendeur ou tierce partie ne peut référer à un PED comme étant « conforme aux règles PCI », ni affirmer ou insinuer que PCI SSC a en partie ou entièrement approuvé tout aspect relatif à un vendeur ou à son PED, sauf conformément aux modalités et aux restrictions expressément établies dans une entente par écrit avec PCI SSC ou dans une lettre d'approbation. Toute autre référence quant à l'approbation de PCI SSC est strictement et rigoureusement interdite par PCI SSC.
  Lorsqu'une approbation est accordée, cette dernière doit être fournie par PCI SSC afin d'assurer certaines caractéristiques de sécurité et opérationnelles nécessaires à l'atteinte des objectifs de PCI SSC, mais cette approbation n'inclut dans aucun cas l'approbation ou la garantie concernant la fonctionnalité, la qualité, ou la performance d'un quelconque produit ou service. PCI SSC ne garantit aucun produit ou service fournis par des tiers. L'approbation, n'inclut ni n'implique de quelque façon que ce soit une garantie de produit de PCI SSC, incluant, mais sans se limiter à, toute garantie implicite de valeur commerciale, de fonctionnalité ou de contrefaçon, qui sont toutes expressément réfutées par PCI SSC. Tous les droits et les recours concernant les produits et services ayant reçu une approbation seront fournis par la partie qui fournit de tels produits et services et non par PCI SSC ou tout autre participant à la marque de service de paiement.
- CE (modèles sélectionnés)
  - IEC 60950-1
  - EN 55022
  - EN 55024
  - EN 60950
- A-tick (à venir)
- RoHS
- UL/cUL Listed (UL 60950)
- WEEE

Remarque: Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'appareils numériques de Classe A, conformément à la Section 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre toute interférence nocive lorsque l'appareil est utilisé dans un environnement industriel. Cet appareil utilise, génère et peut irradier (diffuser) de l'énergie de fréquences radio, et lorsqu'il n'est pas installé ou utilisé en accord avec le manuel d'instructions, ce dernier peut causer des interférences nocives aux communications radio. L'utilisation de cet équipement dans un secteur résidentiel est susceptible d'entraîner des interférences nuisibles. Dans un tel cas, l'utilisateur devra corriger de telles interférences à ses frais.

Information concernant le point d'accès Bluetooth

La technologie sans fil Bluetooth est une technologie de communications à courte distance conçue pour remplacer les câbles qui relient les appareils portables ou fixes, tout en maintenant un niveau élevé de sécurité. Le point d'accès Bluetooth d'Hypercom permet de centraliser les communications du terminal Optimum M4240. Chaque point d'accès dispose d'une portée variant entre 500 et 1000 mètres (1640.42 à 3280.80 pieds) avec ligne de vue directe et peut communiquer avec plusieurs terminaux M4240 simultanément (jusqu'à sept).


Portée variant entre 500 et 1000 mètres
(1640.42 à 3280.80 pieds) avec ligne de vue directe
Point d'accès
Pour plus d'information, veuillez consulter *le guide d'installation du point d'accès Bluetooth Optimum M4240*
Optimum M4240

Information concernant la station d'ancrage

Une station d'ancrage optionnelle (modèle standard) est disponible pour le terminal Optimum M4240. Cette station d'ancrage est un moyen pratique et sécuritaire de ranger et de recharger votre terminal. Lorsque le terminal est placé dans la station d'ancrage, il peut continuer à être utilisé alors que la pile se recharge sans aucune interruption de service. La station peut également servir de lien entre un terminal et un point d'accès Bluetooth. Remarque: s'assurer que tous les câbles de communication et d'alimentation sont débranchés du terminal avant de le placer dans la station d'ancrage.

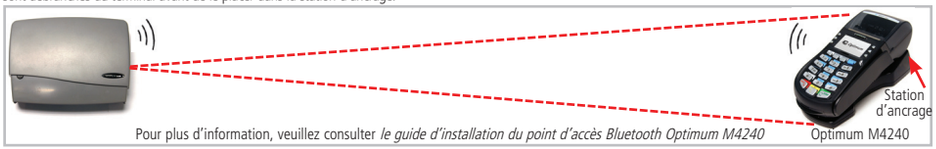
Station
d'ancrage
Pour plus d'information, veuillez consulter *le guide d'installation du point d'accès Bluetooth Optimum M4240*
Optimum M4240

PIVOTAL PAYMENTS DIRECT

Pivotal Payments Direct, 14 Commerce Place,
St. Catharines, Ontario, Canada, L2R 6P7

© 2011 Pivotal Payments Direct, tous droits réservés. Hypercom, le logo Hypercom et Optimum and Design sont des marques déposées de Hypercom Corporation. Tous les autres produits ou services mentionnés dans ce document sont des marques de commerce, marques de service, marques déposées ou marques de service enregistrées de leurs propriétaires respectifs.

MOBILE

Optimum M4240

GUIDE D'INSTALLATION DU TERMINAL BLUETOOTH

Optimum M4240

PIVOTAL PAYMENTS DIRECT

www.pivotalpaymentsdirect.com/fr

PIVOTAL_Optimum_M4240_Installation_Guide-Fr.indd 1 11-04-28 15:43

Guide d'installation du terminal Bluetooth Optimum M4240

Liste de vérification de l'équipement →

AVERTISSEMENT :

- Utiliser seulement l'adaptateur de courant Hypercom fourni dans la boîte. Les adaptateurs de courant non conformes pourraient endommager l'appareil
- Ne pas utiliser si l'appareil est visiblement endommagé
- Ne pas exposer à des températures au-dessus de 140°F (60°C) ou en dessous de 14°F (-10°C)
- Ne pas démonter
- Ne pas incinérer ni écraser
- Ne jamais allumer le terminal dans une atmosphère inflammable, telle qu'une station de pétrole, un dépôt chimique, etc.
- Maintenir hors de la portée des animaux et des enfants

Optimum M4240

Rouleau de papier

Propre à chaque région

Adaptateur de courant CA (ou de type LPS équivalent)

Le terminal Bluetooth Optimum M4240 Le guide d'installation fournit l'information de configuration de base. Votre appareil possède déjà un module de pile lithium-ion (7.4 V - 1.88 Ah). Une fois complètement rechargée, la pile peut conclure plus de 200 transactions avant de nécessiter une autre charge.
Remarque: Branchez l'alimentation et rechargez la pile 2 à 4 heures avant d'allumer l'appareil.

L'optimum M4240 nécessite au moins un point d'accès pour communiquer correctement. Voir la section des *accessoires disponibles* pour plus d'information ou communiquer avec votre représentant Hypercom pour connaître les options spécifiques et leur disponibilité dans votre région.
Remarque: Les images contenues dans ce guide pourraient ne pas correspondre exactement à votre appareil.

Installation de la pile

1



Retournez le terminal. Retirez la pile en pinçant l'agrafe sur le côté droit de la pile (tel que démontré ci-dessus)

2

Retirez le couvercle en plastique qui recouvre la pile. Réinsérez la pile.
Remarque: Branchez l'alimentation et rechargez la pile 2 à 4 heures avant d'allumer l'appareil.

Branchement de l'alimentation

1

Retournez le terminal afin d'afficher les ports identifiés (tel que démontré ci-dessus) :
- **Port ALIMENTATION** = Adaptateur de courant c.a.
- **Port SÉRIE** = Câble RS232

2

Insérez l'adaptateur de courant c.a. dans le port d'ALIMENTATION (tel que démontré ci-dessus). Insérez l'autre extrémité du câble d'alimentation dans la prise murale. La pile commence à se charger.

Alimentation (on/off)

1

Retournez le terminal. Pour allumer/éteindre le terminal, appuyez et maintenez appuyé la touche FUNCTION bleue jusqu'à ce que vous entendiez un bip (environ 5 secondes).

Installation du papier pour reçus

1

Utilisez vos doigts pour ouvrir le couvercle de l'imprimante (tel que démontré ci-dessus)

2

Insérez le rouleau de papier dans le réceptacle à rouleau (tel que démontré ci-dessus). Tirez sur le papier (tel que démontré ci-dessus) et fermez le couvercle de l'imprimante

3

Tirez et déchirez le papier contre le guide pour reçus de papier. Faites fonctionner le terminal comme à l'habitude.

Glissez votre carte de crédit

1

Faire glisser la carte de crédit dans le lecteur en effectuant un mouvement vers le haut ou le bas (tel qu'illustré).

Insérer votre carte à puce

1

Insérez votre carte à puce (puce vers le haut) dans le lecteur (tel que démontré ci-dessus)

Nettoyez votre appareil

1

- Ne jamais utiliser de nettoyant abrasif ou industriel, car cela pourrait endommager ou égratigner l'écran
- Ne jamais submerger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide
- Ne jamais vaporiser de l'eau ou de nettoyant dans le lecteur de carte magnétique, le lecteur de carte à puce ou les ports au dos de l'appareil

Appliquez de l'eau ou un nettoyant qui n'abîme pas le plastique dans un linge non ouaté, puis frottez délicatement le terminal

Accessoires disponibles

Optimum M4240
(No produit : 010341-005R pour toutes les régions

Station d'ancrage
(No produit : VE018-2007)

Point d'accès Ethernet AP-110
(No produit : VE018-2005)

Module de pile lithium-ion
(No produit : 870075-xxx)

Propre à chaque région

Adaptateur de courant
(No produit : 870075-xxx)

Rouleau de papier
(No produit : 710015-003)

Filtre de confidentialité
(No produit : 040348-001)
(conforme au PCI)

Trousse d'outils de développeur Optimum
(No produit : 010305-xxx)